



www.dieci.com

Dieci S.r.l. - Via E. Majorana, 2-4 - Montecchio Emilia (RE) ITALY
Tel. +39 0522 869611 - Fax +39 0522 869798 - E-mail: info@dieci.com

DIECI



25.6

MINI AGRI

| LEISTUNGEN | |
|-------------------------------|-------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) | 2.500 |
| Max. Hubhöhe (m) | 5,78 |
| Max. waagrechte Ausladung (m) | 3,25 |
| Ausladung bei max. Höhe (m) | 0,67 |
| Gabelschwenkwinkel | 129° |
| Ausbrechkraft (daN) | 7.600 |
| Zugkraft (daN) | 4.400 |
| Max. zulässige Steigung | 40 % |
| Gesamtleergewicht (kg) | 4.800 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 26 * |

* = in Bezug auf Reifen mit maximal zulässigem Durchmesser

| MOTOR | |
|--|---------------------------------|
| Modell | YANMAR |
| Max. Leistung kW (PS): | 53,7 (73) |
| Umdrehungen/min (rpm): | 2500 |
| Betrieb: | Viertakt Diesel |
| Einspritzung: | Direkteinspritzung elektronisch |
| Anzahl und Anordnung der Zylinder: | 4, vertikal in Reihe |
| Hubraum (cm³): | 3319 |
| Spezifischer Verbrauch bei 2500 U/min (g/kWh): | 254 |
| Umweltauflagen: | Stage 3A |
| | Turbokompressor |
| | Wasserkühlung |

| ABMESSUNGEN | |
|-------------|------|
| A | 320 |
| B | 985 |
| C | 2350 |
| D | 765 |
| E | 3585 |
| F | 4100 |
| G | 860 |
| H | 1985 |
| I | 1500 |
| L | 1840 |
| M | 4540 |
| N | 1460 |
| O | 3555 |

Maße in Millimetern

| MAST | |
|------------------------------|-----|
| Zeiten: (in Sekunden) | |
| Heben | 7,8 |
| Senken | 4,1 |
| Ausfahren | 6,1 |
| Einfahren | 3,4 |
| Schwenkung vor | 3,5 |
| Schwenkung zurück | 2,2 |

Patentiertes Ausgleichssystem

| SERIENMÄSSIGE VORRICHTUNGEN |
|--|
| Kippschutzsystem mit Sperrung gefährlicher Bewegung. |
| Hydr. Stecker für evtl. Zubehör am Mastkopf. |
| Schallgedämmte geschlossene Kabine mit Heizung, Zulassung ROPS – FOPS. |
| Vorderachse mit Selbstsperrdifferential (Begrenzter Schlupf 45 %). |

| ZUBEHÖR UND ANBAUGERÄTE |
|---|
| Klimaanlage, Digitaltachometer, Wasserwärmer, luftgefederter Sitz, Scheinwerfer am Auslegerkopf, Schnellkupplung für Anbaugeräte, Radio, Diebstahlschutz, Scheibenschutz. |
| (Für weitere kundenspezifische Sonderausstattungen bitte den Gebietshändler kontaktieren). |

| HYDRAULIKANLAGE | |
|--|--------|
| Zahnradpumpe mit Durchsatz bei max. Drehzahl (l/1'): | 80 |
| Max. Betriebsdruck (bar): | 230 |
| Steuerventil mit Joystick: | 3 in 1 |



| ANTRIEB |
|--|
| Hydrostatischer Antrieb mit Verstellpumpe. |
| Automatisch geregelter Hydrostatikmotor |
| Elektrohydraulische Umschaltung. |
| Inching-Pedal für genaue Fahrbewegung. |

| DIFFERENTIALACHSEN | |
|--|--|
| Lenkachsen: 2, mit Planetengetrieben | |
| Lenkungstypen: 4 Räder / Hundegang / 2 Räder | |
| Vorderachse: starr | |
| Hinterachse: pendelnd | |
| Betriebsbremsen im Ölbad an Vorderachse | |
| Negative Standbremse. | |

| ZULASSUNG | |
|---|--|
| Zulassung als landwirtschaftliche Maschine. | |
| Maschine nicht geeignet zum Schleppen von Anhängern auf öffentlichen Verkehrswegen und für den öffentlichen Gebrauch. | |

| FÜLLMENGEN (Liter) | |
|----------------------------|----|
| Hydraulikanlage (komplett) | 70 |
| Kraftstofftank | 80 |

| BEREIFUNG | |
|-------------|------------|
| Bereifung | 12.5 - 18" |
| Alternative | 12 - 16.5" |

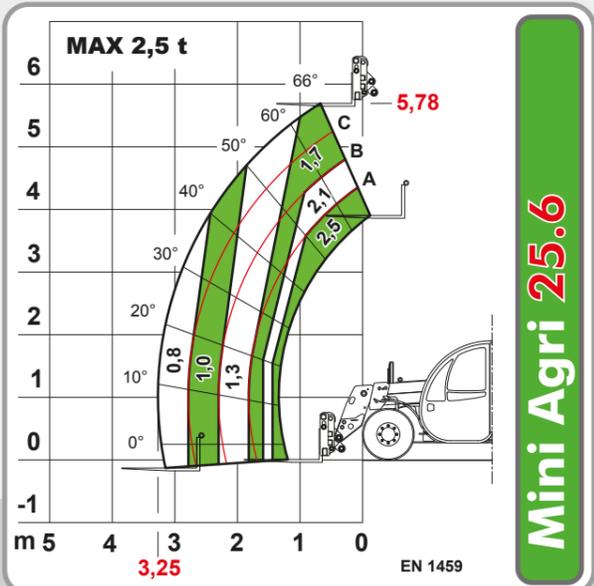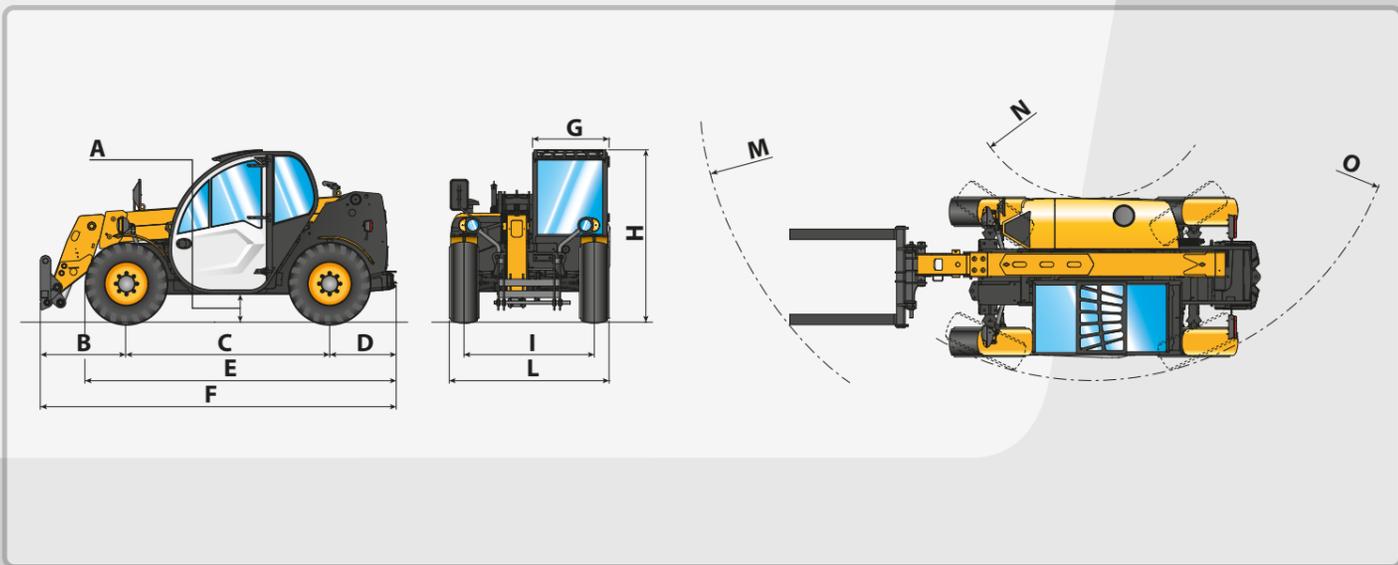

Mini Agri 25.6