

*macchine edili ed agricole*  
**d DIECI**  
S.r.l.

# Apollo



25.6

## LEISTUNGEN

25.6

Max. Tragfähigkeit (kg)	2.500
Max. Hubhöhe (m)	5,78
Max. waagrechte Ausladung (m)	3,25
Ausladung bei max. Höhe (m)	0,67
Gabelschwenkwinkel	129°
Ausbrechkraft (daN)	5.700
Zugkraft (daN)	4.400
Max. zulässige Steigung	40%
Gesamtleergewicht (kg)	4.800
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	26 *

\* = in Bezug auf Reifen mit maximal zulässigem Durchmesser

## MOTOR

Yanmar  
50.7 Kw

Yanmar  
62.5 Kw

Modell	YANMAR	YANMAR
Max. Leistung kW (PS):	50,7 (69)	62,5 (85)
Umdrehungen/min (rpm):	2500	2500
Betrieb:	Viertakt Diesel	
Einspritzung:	Direkteinspritzung elektronisch	
Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4, vertikal in Reihe	
Hubraum (cm <sup>3</sup> ):	3319	3319
Spezifischer Verbrauch bei 2500 1/min (g/kWh):	248	254

Selbstansaugung

Turbokompressor

Wasserkühlung

## MAST

25.6

### Zeiten: (in Sekunden)

Heben	7,8
Senken	4,1
Ausfahren	6,1
Einfahren	3,4
Schwenkung vor	3,5
Schwenkung zurück	2,2

Patentiertes Ausgleichssystem

## SERIENMÄSSIGE VORRICHTUNGEN

Kippschutzsystem mit Sperrung gefährlicher Bewegung.

Hydr. Stecker für evtl. Zubehör am Mastkopf.

Schallgedämmte geschlossene Kabine mit Heizung, Zulassung ROPS – FOPS.

Vorderachse mit Selbstsperrdifferential (limited Slip 45 %).

## HYDRAULIKANLAGE

Zahnradpumpe mit Durchsatz bei max. Drehzahl (l/1'):	80
Max. Betriebsdruck (bar):	230
Steuerventil mit Joystick:	3 in 1

## ZUBEHÖR UND ANBAUGERÄTE

Klimaanlage, Webasto-Standheizung, Digitaltachometer, Wasserwärmer, luftgefederter Sitz, Scheinwerfer am Auslegerkopf, Schnellkupplung für Anbaugeräte, Radio, Diebstahlschutz, Scheibenschutz.

(Für weitere kundenspezifische Sonderausstattungen bitte den Gebietshändler kontaktieren).

## DIFFERENTIALACHSEN

Lenkachsen: 2, mit Planetengetrieben
Lenkungstypen: 4 Räder / Hundegang / 2 Räder
Vorderachse: starr
Hinterachse: pendelnd
Betriebsbremsen im Ölbad an Vorderachse
Negative Standbremse.

## ANTRIEB


Hydrostatischer Antrieb mit Verstellpumpe.
Automatisch geregelter Hydrostatikmotor
Elektrohydraulische Umschaltung.
Inching-Pedal für genaue Fahrbewegung.

## FÜLLMENGEN (Liter)

Hydraulikanlage (komplett)	70
Kraftstofftank	80

## BEREIFUNG

Bereifung	12 - 16.5"
Alternative	12.0/75 - 18"

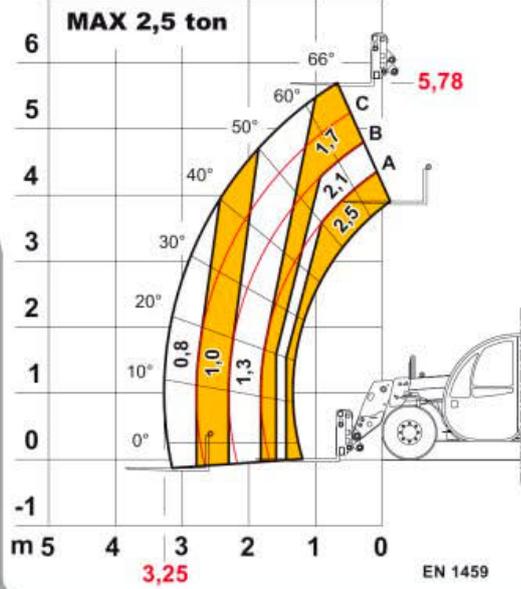

**Apollo 25.6**

## Spezifische Ausstattungen und Anbaugeräte für jeden Bedarf

Schaufel mit Zinken



Leichtgutschaufel



Mischkübel



Gitterausleger




Betonkübel



Winde



Lasthaken mit  
Schwanenhals

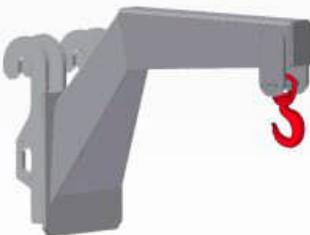

Personenkorb  
aus Aluminium



Vollreifen oder  
Stabilisatoren  
nicht erforderlich

Haken



Dies ist nur ein Teil der zahlreichen Anbaugeräte und lieferbaren Ausstattungsvarianten der Dieci-Maschinen.  
Wenn Sie das gesamte Zubehörangebot kennenlernen möchten, **WENDEN** Sie sich bitte an die auf der Rückseite angegebenen Kontaktadressen.


## ABMESSUNGEN

25.6

A/A*	270/310*
B	983
C	2350
D	763
E/E*	3530/3580*
F	4100
G	860
H/H*	1950/1990*
I	1500
L	1800
M	4500
N	1400
O	3400

Maße in Millimetern

A\* - E\* - H\* = Maße bezogen auf die als Wunschausstattung lieferbaren Räder

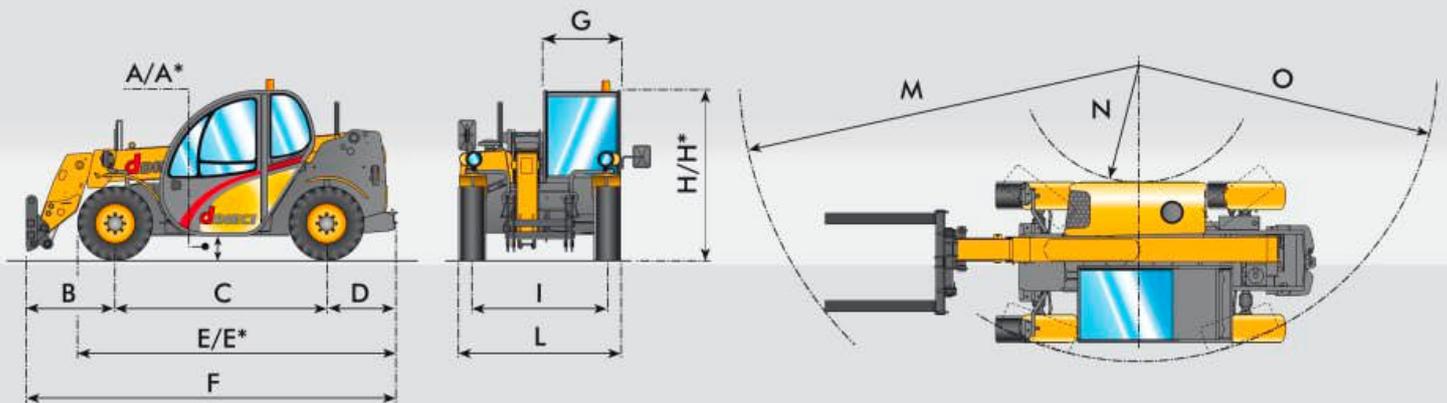

A\* - E\* - H\* = Maße bezogen auf die als Wunschausstattung lieferbaren Räder



macchine edili ed agricole  
**d DIECI**

Via E. Majorana, 2-4 42027 Montecchio Emilia (RE) ITALY

Tel. +39 0522 869611 Fax +39 0522 869791 (comm. le Estero) Fax +39 0522 869604 (comm.le Italia)

[www.dieci.com](http://www.dieci.com) - E-mail: [info@dieci.com](mailto:info@dieci.com)

